



DYNACO D-631 COMPACT

Push-Pull
gear driven technology



porte intérieure

DYNACO D-631 COMPACT


La Dynaco D-631 Compact est spécialement conçue pour les applications intérieures de taille moyenne à usage intensif. Elle protège votre installation contre les courants d'air, l'humidité, la poussière et la pollution. Sa vitesse d'ouverture et son étanchéité améliorent votre trafic interne, contrôlent l'environnement et assurent des économies d'énergie. L'absence d'éléments rigides dans le tablier et son bord inférieur souple rendent la porte intrinsèquement inoffensive. Des caractéristiques spéciales pour faciliter l'installation et la maintenance réduisent le coût d'exploitation, tandis que l'encombrement réduit permet une utilisation maximale de l'espace disponible. La conception spéciale du système d'entraînement et du bloc de réintroduction réduit le bruit de fonctionnement, augmentant ainsi le confort d'utilisation.

- **VITESSE D'OUVERTURE ULTRA ÉLEVÉE:**
Jusqu'à 3,6 m/s, suivant les dimensions.
Vitesse de fermeture 1,2 m/s.
- **TECHNOLOGIE BREVETÉE "PUSH-PULL":**
Système d'entraînement unique.
- **ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEURE:**
Glissières brevetées. Sans latte ni brosse.
- **ACCIDENTABLE SANS DÉGÂT, AUTORÉPARABLE SANS INTERVENTION:**
Le tablier se réinsère automatiquement après collision.
Sans frais de réparation ni interruption de production.
- **SÉCURITÉ DES UTILISATEURS:**
Tablier flexible sans élément rigide.
- **CONFORT D'USAGE:**
Détecteur DYNACO de bas de porte sans fil.
- **SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AVANCÉ:**
Moteur piloté par un variateur de fréquence et codeur absolu pour fonctionnement aisé et fiable.
Peu d'éléments d'usure.
- **COFFRET DYNALOGIC:**
Coffret à autodiagnostic, simple à utiliser.
- **CONFORME EN13241-1**

Maintenance facile



Technologie d'entraînement "PUSH-PULL^{PT}"

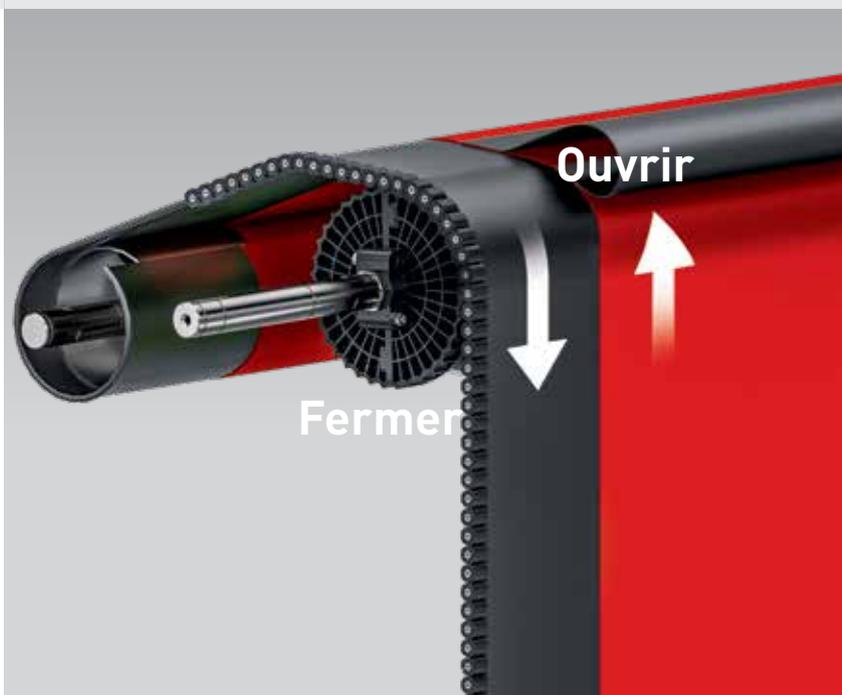



NORMES EN13241-1			
Norme	Réf.	Test suiv.	Résultat
Étanchéité à l'eau	EN 12425	EN 12489	Classe 1
Pression de vent	EN 12424	EN 12444	Classe 1*
Perméabilité à l'air	EN 12426	EN 12427	Classe 1**
Sécurité d'ouverture	EN 12453	EN 12445	Conforme
Résistance mécanique	EN 12604	EN 12605	Conforme
Forces opératoires	EN 12604	EN 12605	Conforme
Transmission thermique	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m ² K
Performance (cycles)	EN 12604	EN 12605	2.000.000

* Uniquement pour applications intérieures

** Valable pour une porte de 3500 x 3500mm

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions max.	L 5.500 mm x H 5.500 mm
Vitesse d'ouverture Vitesse fermeture	Jusqu'à 3,6 m/s 1,2 m/s
Structure	Acier galvanisé: 100 x 40 x 3 mm
Tambour	Acier 1 tambour Ø140 x 3mm + 1 tambour Ø102 x 2mm
Glissières	Polyéthylène renforcé (PE-UHMW1000), sur ressorts
Moteur	4 pôles, sans frein. Puissance: 1,5 kW. Indice de protection: IP 65
Coffret de commande	DYNALOGIC équipé de: disjoncteur, sectionneur général, temporisation réglable, bouton poussoir ouverture-reset et arrêt d'urgence. Indice de protection: IP65. Variateur de fréquence.
Détecteurs standard	Barrage infrarouge: 300 mm du sol. Barre palpeuse sans fil.(WDD)
Alimentation	Single phase 230V 0,75 kW = 14 A / 1,5 kW = 16 A
Fréquence	Frequency: 50-60 Hz
Température d'utilisation conseillée	-15°C jusque +50°C (pas pour applications frigorifiques)

Couleurs

comparables à:

(Déviation possible.
Des échantillons
sont disponibles
sur demande)

Jaune RAL1003	Vert RAL6005
Orange RAL2004	Gris RAL7035
Rouge RAL3000	Blanc RAL9010
Bleu RAL5002	Noir RAL9005
Bleu gentiane RAL5010	Gris trafic RAL7043
	Anthracite RAL7016

Vue de la glissière et du cordon d'entraînement latéral

Tablier


Glissière en polyéthylène

Cordon d'entraînement latéral du tablier


Bavette d'étanchéité

Ressort

Structure:
Tube U en acier
100 x 40 x 3 mm

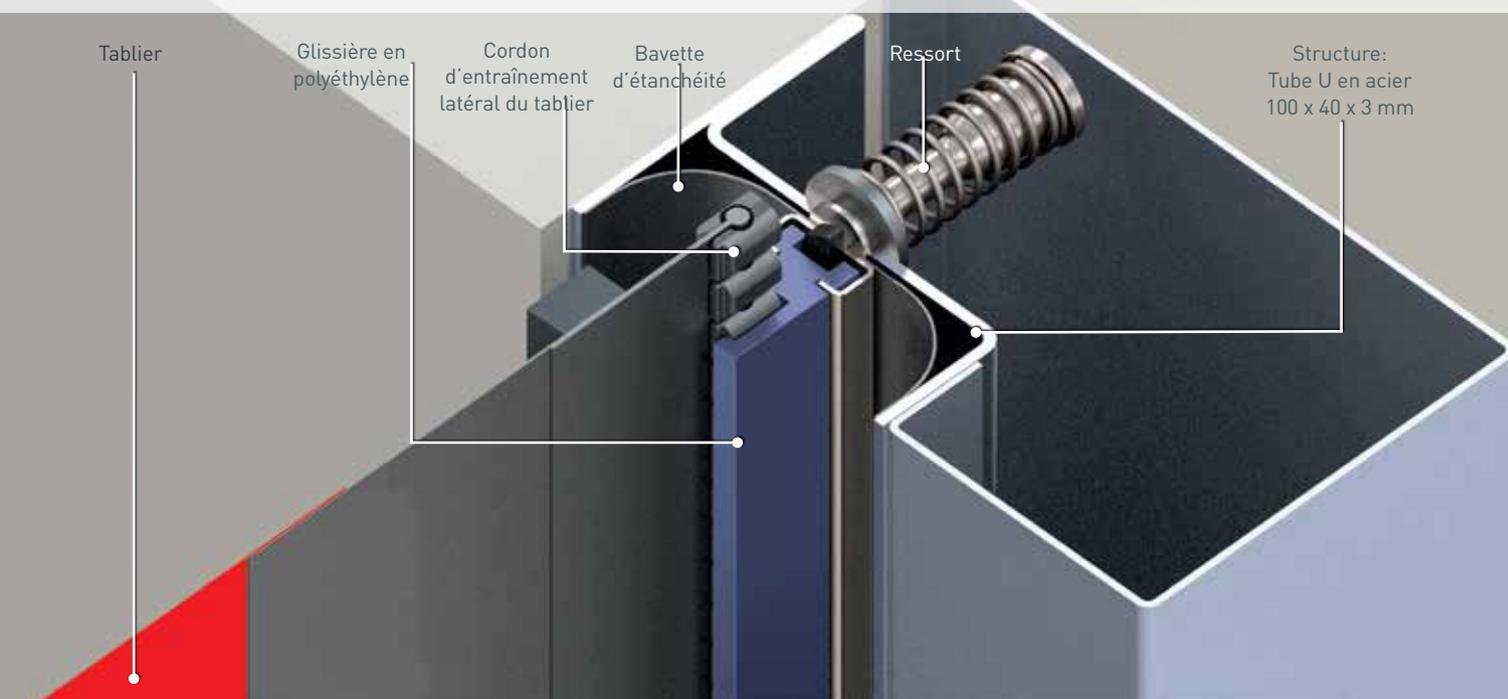

Dimensions et exigences d'installation Dynaco D-631 Compact

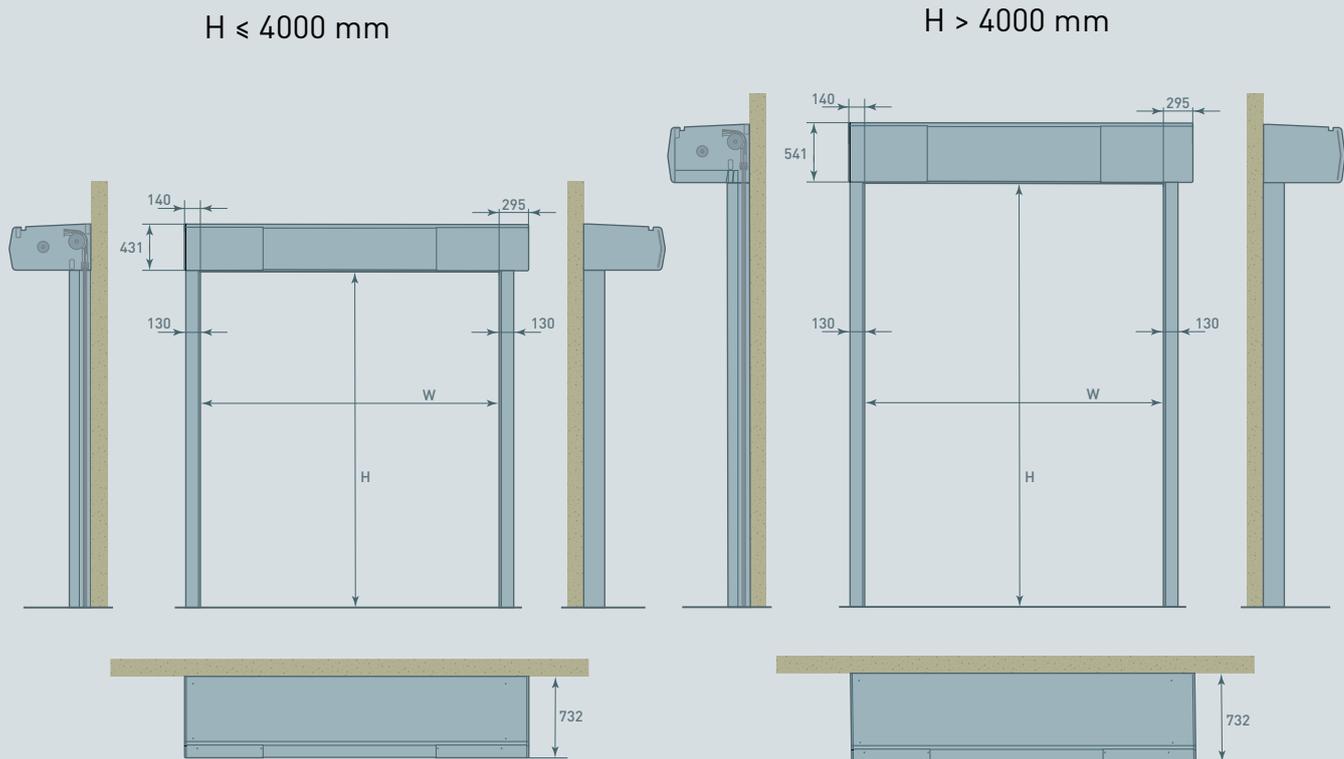

Toutes les mesures sont nettes: il y a lieu d'ajouter les espaces nécessaires pour le montage et la maintenance.

REMARQUE: en fonction de l'analyse de risque de l'environnement, des boutons poussoirs, détecteurs et capotages additionnels peuvent être nécessaires.



Dynaco Europe NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

À propos de Dynaco

Dynaco est le leader mondial dans le domaine des portes rapides. La société offre des solutions haut de gamme pour des applications commerciales et industrielles.

Fondée en 1987, Dynaco a acquis une grande expérience en portes à haute performance. Dynaco poursuit cet investissement dans l'objectif est de dépasser vos attentes en matière de qualité et de performance.

Un réseau de partenaires certifiés et dévoués assurent un service optimal aux clients dans toute l'Europe. Au niveau mondial, nous faisons appel à nos partenaires de licence en Russie, au Japon, au Vietnam et au Brésil.

Dynaco fait partie du groupe ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous aidons des milliards de personnes à vivre dans un monde plus ouvert.