



Private label

- A Moteur Pro-Line
 Autocollant moteur
- B Marchepied Autocollant
- C Drapeau du pays Autocollant doming
- D Fabriqué spécialement pour Autocollant doming
- E Plaque nominative Autocollant doming
- F Marquage CE Autocollant
- G Portes de garage Brochure
- H Luxe-Line Brochure

- I Portes industrielles
 Brochure
- J Cube Brochure
- K Sprint
 Brochure
- L S80 & A80 Brochure
- M Aperçu des panneaux Flyer A3
- N High-Line Design et rayonnement Fiche produit
- High-Line portes de garage -La nouvelle norme
 Livre à couverture rigide





STOP





Entrance Services

Rue de la légende 20 4140 Sprimont

Stijn Streuvelstraat, 7 1800 Vilvoorde

078 153 152 www.entranceservices.be





078 153 152









Rue Code postal Pays numéro de téléphone Site Internet

Nr. de commande E 443064 / 1 Année de production 2020 semaine 36 Référence 20.0326 SA-Ligna-U-E Type de porte LDB x HDB 3540 x 3310 Système LPS 200 K Type de moteur Pro-Line 20 KE Poids tablier 151.59 kg

Ressort gauche Ressort intétieur gauche Ressort droit Ressort intétieur droit

1 - 7x51x1054 1" 1 - 7x51x995 1"

Tours ressorts 8.9

Valeurs selon EN 13241 Perméabilité à l'air Klasse 3 Étanchéité à l'eau Klasse 3 Résistance au vent Klasse 5 Résistance thermique 2.25 W/m2K L' isolement acoustique Substances dangereuses NPD NPD Manoeuvre en toute sécurité Géométrie des vitrages PASS Résistance mécanique Forces de manoeuvre PASS Performance de durabillité NPD

Pour usage résidentiel et industriel , à commande manuelle ou électrique, pour l'accès aux personnes, aux véhicules et/ou aux biens. Porte sectionnelle avec configuration spécifique.





(305/2011/EU; 2006/42/EG; 2014/35/EU; 2014/30/EU)



Votre porte de garage, le cachet de votre maison

ENTRANCE SERVICES Sup Serventional 7, 1800 Vilenand | 078 153 152



Portes LUXE-LINE sur mesure, design de qualité, possibilités infinies





Les portes sectionnelles sur mesure: une solution de qualité pour toutes les façades

ENTRANCE SERVICES Sijn Steuwelsbauer 7, 1800 Wilcomele | 078 153 153



Pro-Line CUBE, quand l'espace disponible est restreint!

ENTRANCE SERVICES SSIp Streamblewart 7, 1800 Villounde | 078 152 152



\$40 & A40 SPRINT sur mesure, la combinaison idéale de facilité d'emploi et de vitesse

ENTRANCE SERVICES Stip Streenhouse 7, 1800 Vilenande | 078 153 150




Portes sectionnelles T80 ISO & A80 ISO sur mesure, une solution de qualité à isolation optimale pour chaque façade

ENTRANCE SERVICES Saje Samuelanuar 7, 1800 Vilnaurde | 678 153 152









A Moteur Pro-Line Autocollant moteur





078 153 152

B Marchepied Autocollant



Rue Code postal

Pays numéro de téléphone

Site Internet

Nr. de commande E 443064 / 1
Année de production 2020 semaine 36
Référence 20.0326

Type de porte SA-Ligna-U-E
LDB x HDB 3540 x 3310

Système LPS 200 K
Type de moteur Pro-Line 20 KE
Poids tablier 151.59 kg

Ressort gauche Ressort intétieur gauche

Ressort droit 1 - 7x51x995 1"

Ressort intétieur droit Tours ressorts

8.9

1 - 7x51x10541"

Valeurs selon EN 13241

Perméabilité à l'air	Klasse 3
Étanchéité à l'eau	Klasse 3
Résistance au vent	Klasse 5
Résistance thermique	2.25 W/m ² K
L' isolement acoustique	24 dB
Substances dangereuses	NPD
Manoeuvre en toute sécurité	NPD
Géométrie des vitrages	PASS
Résistance mécanique	PASS
Forces de manoeuvre	PASS
Performance de durabillité	NPD

Pour usage résidentiel et industriel , à commande manuelle ou électrique, pour l'accès aux personnes, aux véhicules et/ou aux biens. Porte sectionnelle avec configuration spécifique.





(305/2011/EU; 2006/42/EG; 2014/35/EU; 2014/30/EU)



C Drapeau du pays Autocollant doming



D Fabriqué spécialement pour Autocollant doming



E Plaque nominative
Autocollant doming 135x40mm

F Marquage CE Autocollant



G Portes de garage Brochure



J Cube Brochure



H Luxe-Line Brochure




K Sprint
Brochure



Portes industrielles
Brochure




L S80 & A80 Brochure

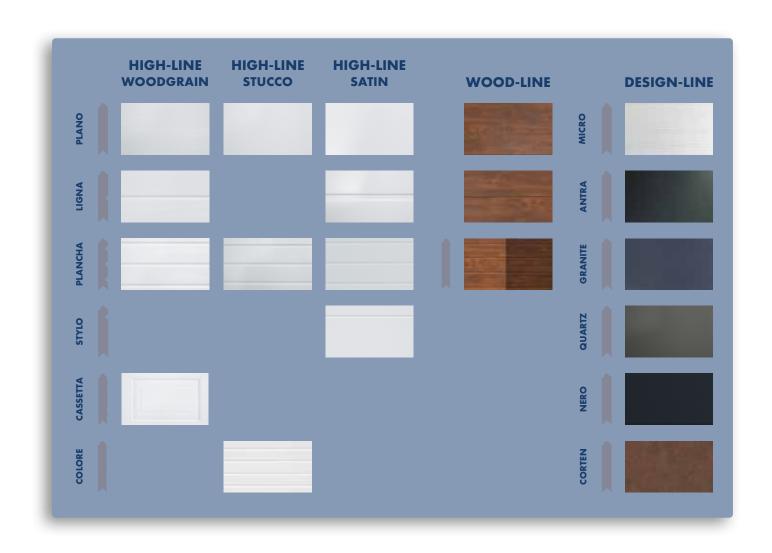

M Aperçu des panneaux Flyer A3



N High-Line Design et rayonnement Fiche produit

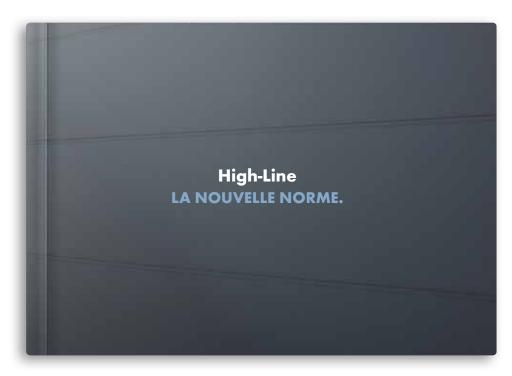

O High-Line portes de garage -La nouvelle norme Livre à couverture rigide